


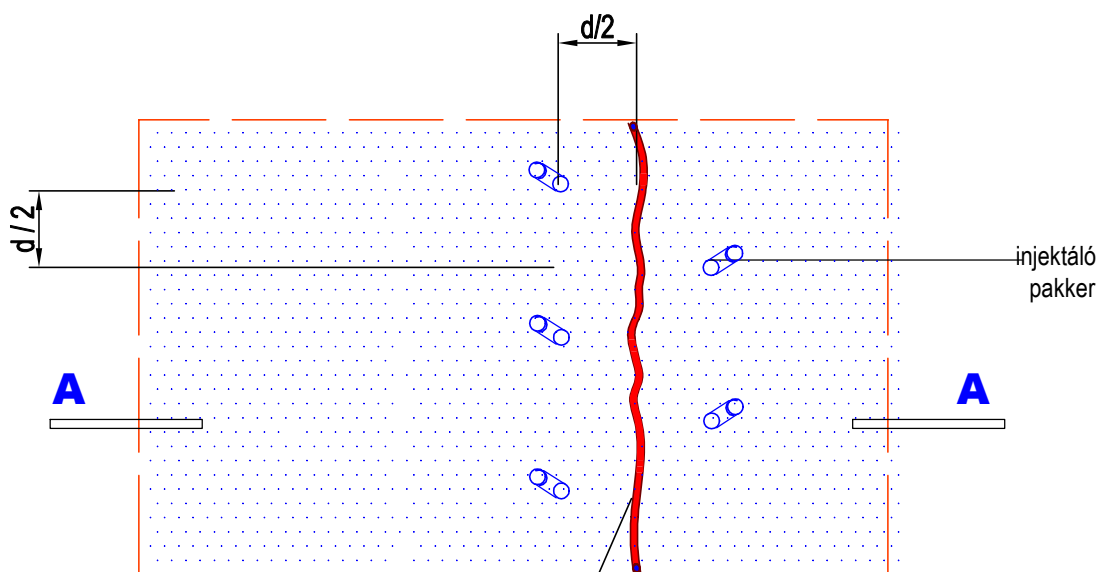

repedés lezárása WP RH rapid (1010)

FÖDÉMLEMEZ ALULRÓL

Injektálási lehetőségek:

1) töltő, szigetelő injektálás: **ICS 2K** (0476)

2) erőzáró injektálás


IR Epoxy 360 (6872)

IR Epoxy 100 (0944)

3) szigetelő injektálás

IR PUR 250 (6870)

IR PUR 2K 150 (6871)

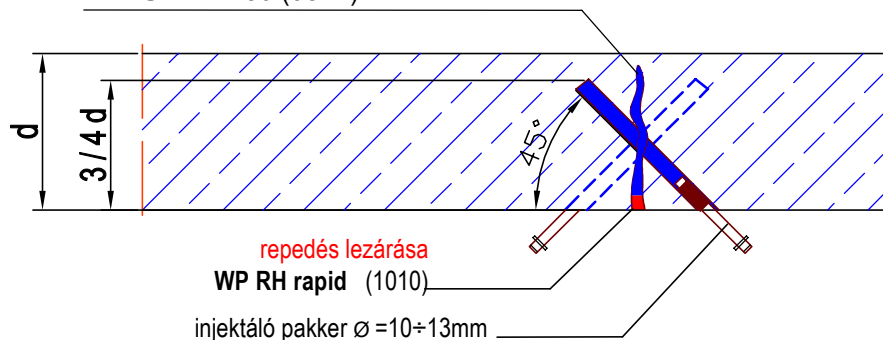

A-A METSZET


d - födémvastagság

A LYUKAKAT A PAKKER MÉRETÉHEZ KELL IGAZÍTANI

A LYUKAK KIFÚRÁSA ELŐTT MEG KELL HATÁROZNI A VASALÁS ELHELYEZKEDÉSÉT

Ez az ábra nem tartalmazza a téma minden műszaki aspektusát. A termékek alkalmazására vonatkozó részletes információk és műszaki adatok az aktuális műszaki útmutatókban találhatók.

Repedések injektálása beton födémbe, alulról



R.02