



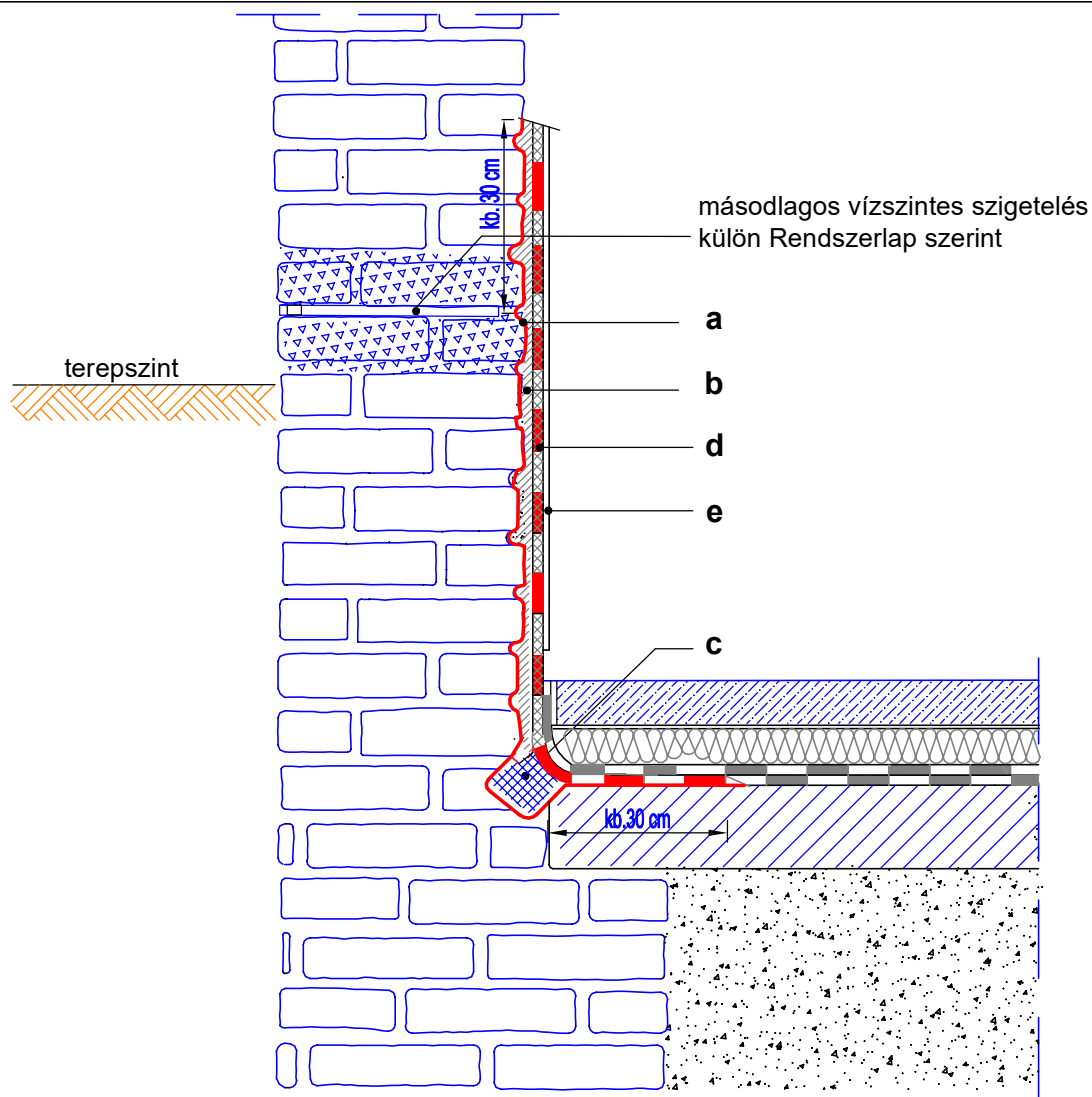

- a. alapozás: 1x **Kiesol** (1810) 0,1 kg/m²
+ **WP Top**^[basic], 1,6 kg/m² (0428)
- b. kiegyenlítő réteg - tömítő habarcs:
WP Top^[basic] (0428) 1,6 kg/m²/mm
- c. vízszigetelő holker: **WP Top**^[basic] (0428), 1,6 kg/m² /fm
- d. **vízszigetelő habarcs**: **WP Top**^[basic] (art.0428); min. 2 cm
1,6 kg/m²/mm
- e. záró réteg penészedésgátló vakolat:
SP Top SL^[basic] (art. 1050) - min. 1 cm - 5,6 kg/m²/cm

Ez az ábra nem tartalmazza a kérdés minden műszaki aspektusát. A termékek alkalmazására vonatkozó részletes információk és műszaki adatok a hatályos műszaki utasításokban találhatók.

Másodlagos függőleges vízszigetelés
Belső technikai helyiségek szigetelése
[basic] rendszer: WP Top [basic] vízzáró vakolat



HRW.03