


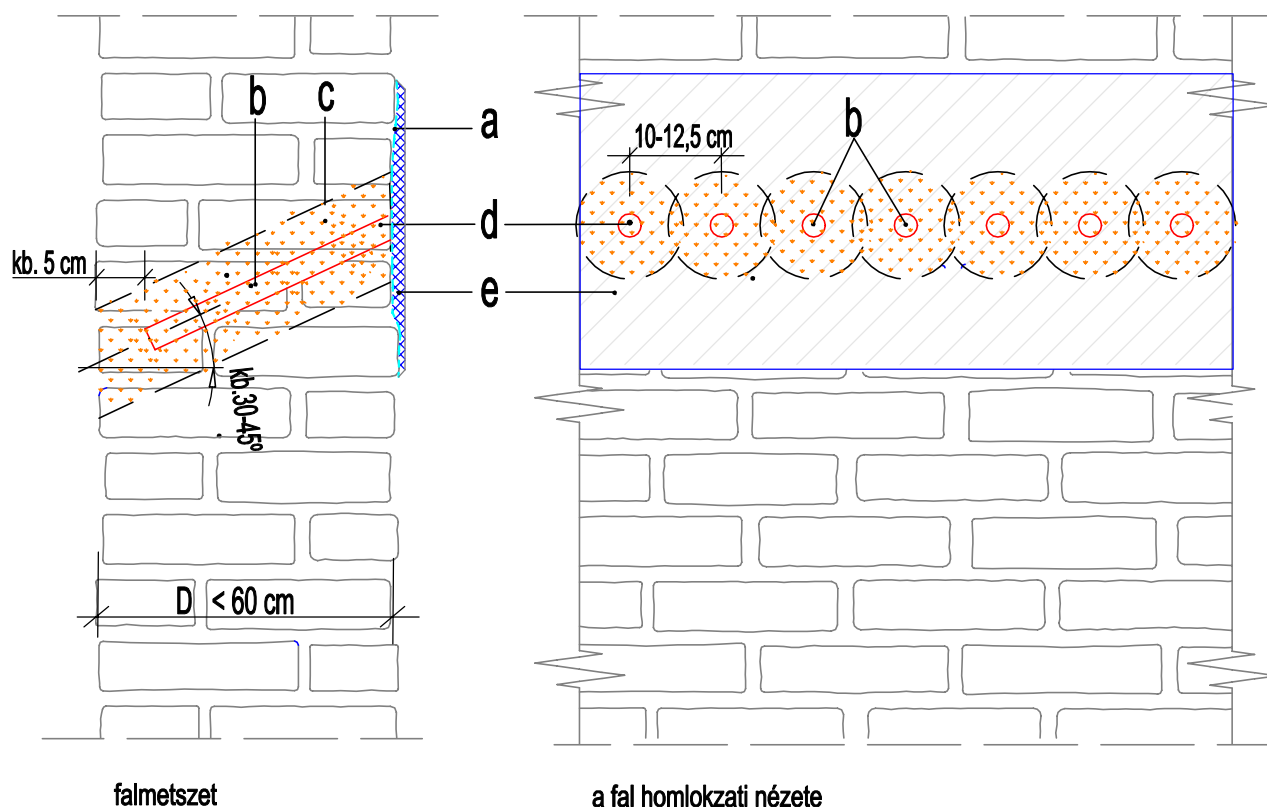

a. **injektálási zóna zárása:**

alapozás **Kiesol** (cikk 1810) 1:1 arányban vízzel hígítva + **WP Sulfatex**(cikk 0430) iszap

b. 20-30 mm átmérőjű lyukak fúrása 10-12,5 cm-es távolságokban

c. hatósugár - **Kiesol** (cikk 1810), kb. 1,5 kg/fm a fal minden 10 cm vastagságára

d. lyukak lezárása - injektáló habarcs **BSP 3 / BSP 6** (cikk 0312/0309); kb. 1,20 kg/dm³

e. felületkiegyenlítés **WP DS Levell** (cikk 0426) habarccsal

Ez a rajz nem tartalmazza a kérdés minden műszaki aspektusát. A termékek alkalmazási módjára és műszaki adataira vonatkozó részletes információk a hatályos műszaki útmutatókban találhatók..

Másodlagos vízszigetelés a falban
Gravitációs injektálás - Kiesol folyadékkal
Szilárdító hatással

H.03