


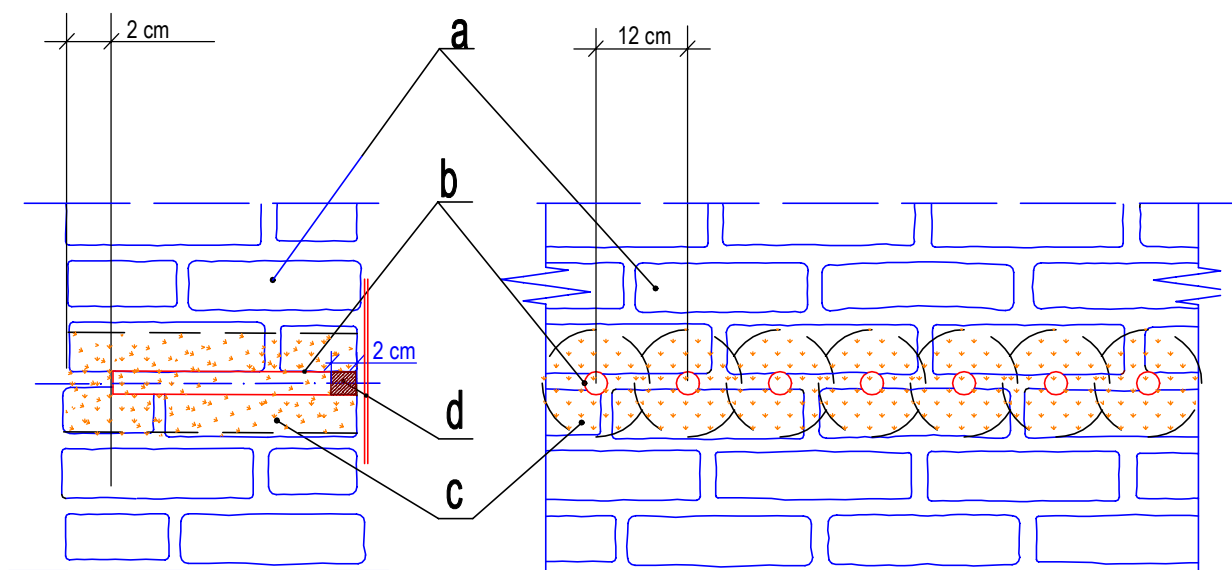

- a. fal - maximális nedvességtartalom 95%
b. vízszintesen, a fugában fúrt, minimum 12 mm átmérőjű nyílás
c. injektálás - **KIESOL C [basic]** / (cikk 0727) befecskendezővel történő alkalmazással, anyagszükséglet kb. 80 ml/m 10 cm falvastagságra (1x töltés)
d. az injektálás után zárjuk le a nyílásvégeket **WP DS Level** habarccsal (cikk 0426), és zárjuk le a fal sávját az **injektálás területén WP Sulfatex** habarccsal (cikk 0430)

A VÍZSZINTES VÁLASZFAL INJEKTÁLÁSI SÍKJÁT A TERÜLETEN HATÁROZZÁK MEG,
A TALAJVÍZ SZINTJÉTŐL ÉS A FALAK FÜGGŐLEGES
VÍZSZIGETELÉSÉTŐL FÜGGŐEN

Ez az ábra nem tartalmazza a kérdés minden műszaki aspektusát. A termékek alkalmazására vonatkozó részletes információk és műszaki adatok a hatályos műszaki utasításokban találhatók.

Épületek vízszigetelése - meglévő épületek (felújítások)
Vízszintes másodlagos szigetelés a falban:
Kiesol C [basic] injektáló krém technológiával

H.02