



járdólapok/extenzív zöldfelület
homokos feltöltő talaj
védő- és vízelvezető réteg DS Protect (art. 0823)
hőszigetelés ragasztással: MB 2K (art. 3014)
ásványi vízszigetelés: 2x MB 2K (art. 3014)
karcos glett: MB 2K (art.3014)
opció - iszap nedves talajra: WP DS ^[basic] (art. 0405)
alapozás: KIESOL MB (art.3008)
lejt beton födém min 2%

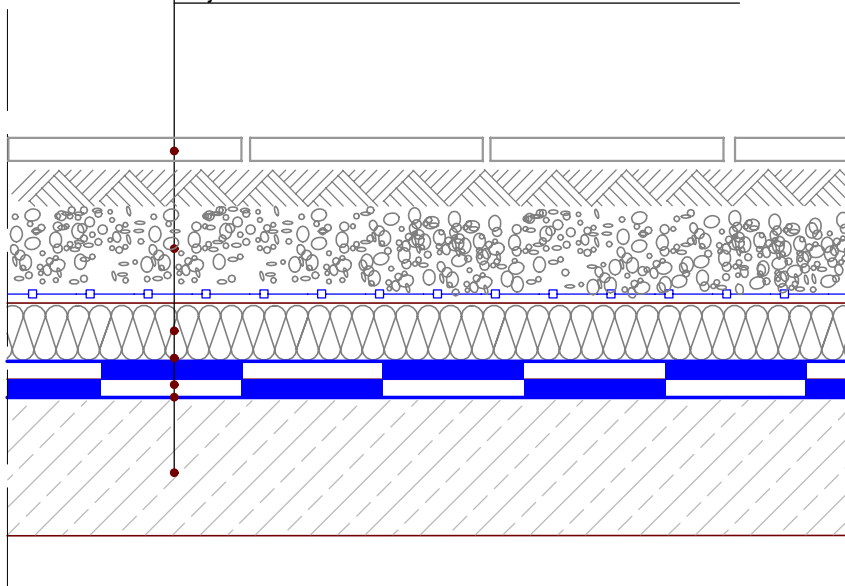

Ez a rajz nem tartalmazza a kérdés minden műszaki aspektusát. A termékek használatára vonatkozó részletes információk és műszaki adatok a hatályos műszaki útmutatókban találhatóak.

Tetőszigetelés földdel borított födém esetén.
Ásványi tömítéssel - MB 2K



HP.05