



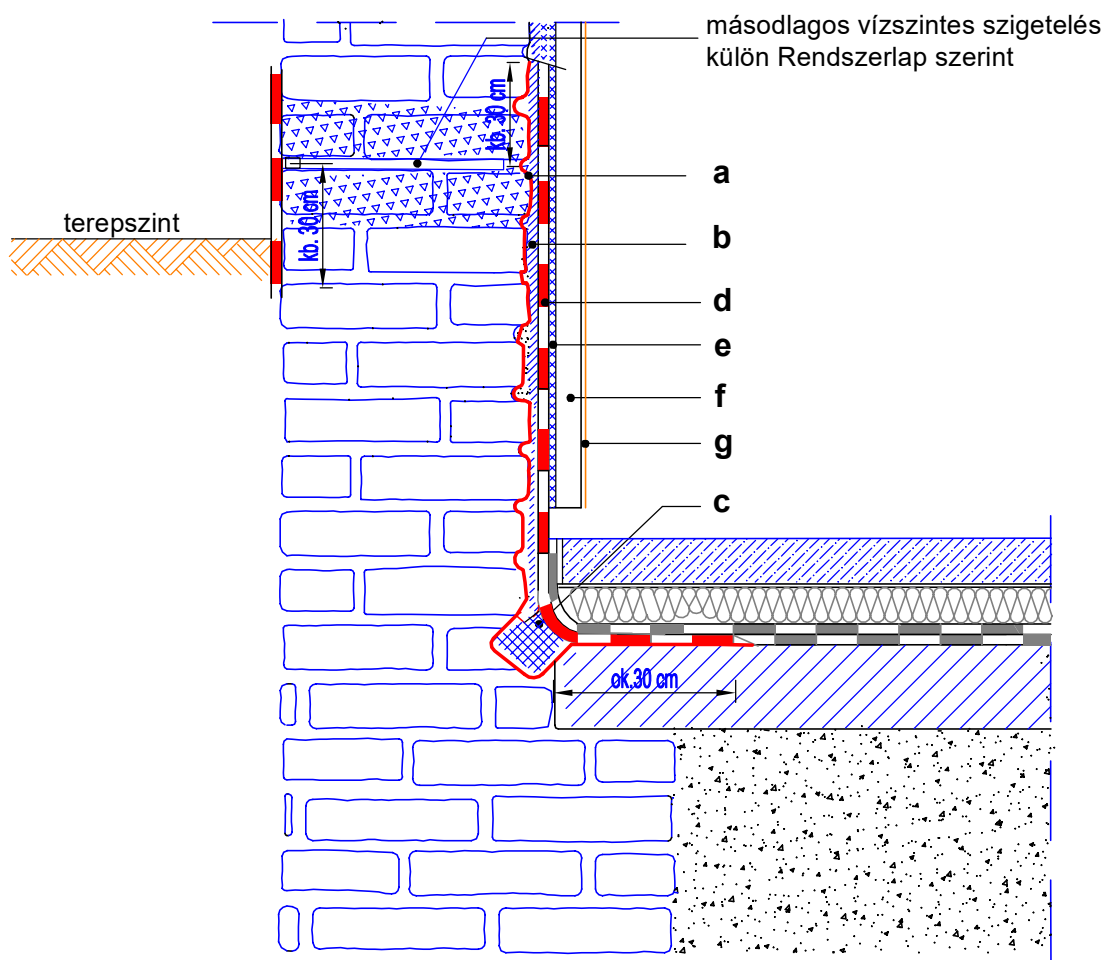

- a. alapozó: 1x **Kiesol** (1810) vízzel hígítva $0,1 \text{ kg/m}^2$
+ **WP Sulfatex** (0430) iszap $1,6 \text{ kg/m}^2$
- b. felületkiegyenlítés **WP DS Levell** (0426) $1,7 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$
- c. vízzáró holker: **WP DS Levell** (0426), $1,7 \text{ kg/fm}$
(Rendszerlap szerint)
- d. **vízszigetelő iszapoló habarcs** 2x **WP Sulfatex** (0430) $3,2 \text{ kg/m}^2/2 \text{ rtg}$
- e. fröcskölő teljes felületen **SP Prep** (art.0400) $5,0 \text{ kg/m}^2$
- f. felújító vakolat **SP Top White** (0402) - min. $1,5 \text{ cm}$ - $12,7 \text{ kg/m}^2/1,5 \text{ cm}$
- g. simító glett: **SP Top Q2** (0408) $1,3 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$
festés: **Color SP** (3080) - $0,15 \text{ l/m}^2/\text{rtg}$

Ez az ábra nem tartalmazza a kérdés minden műszaki aspektusát. A termékek alkalmazására vonatkozó részletes információk és műszaki adatok az aktuális műszaki utasításokban találhatók.

Másodlagos függőleges belső vízszigetelés
Állandó használatú helyiségek belső vízszigetelése
[classic] rendszer: WP Sulfatex szigetelés



HRW.01