



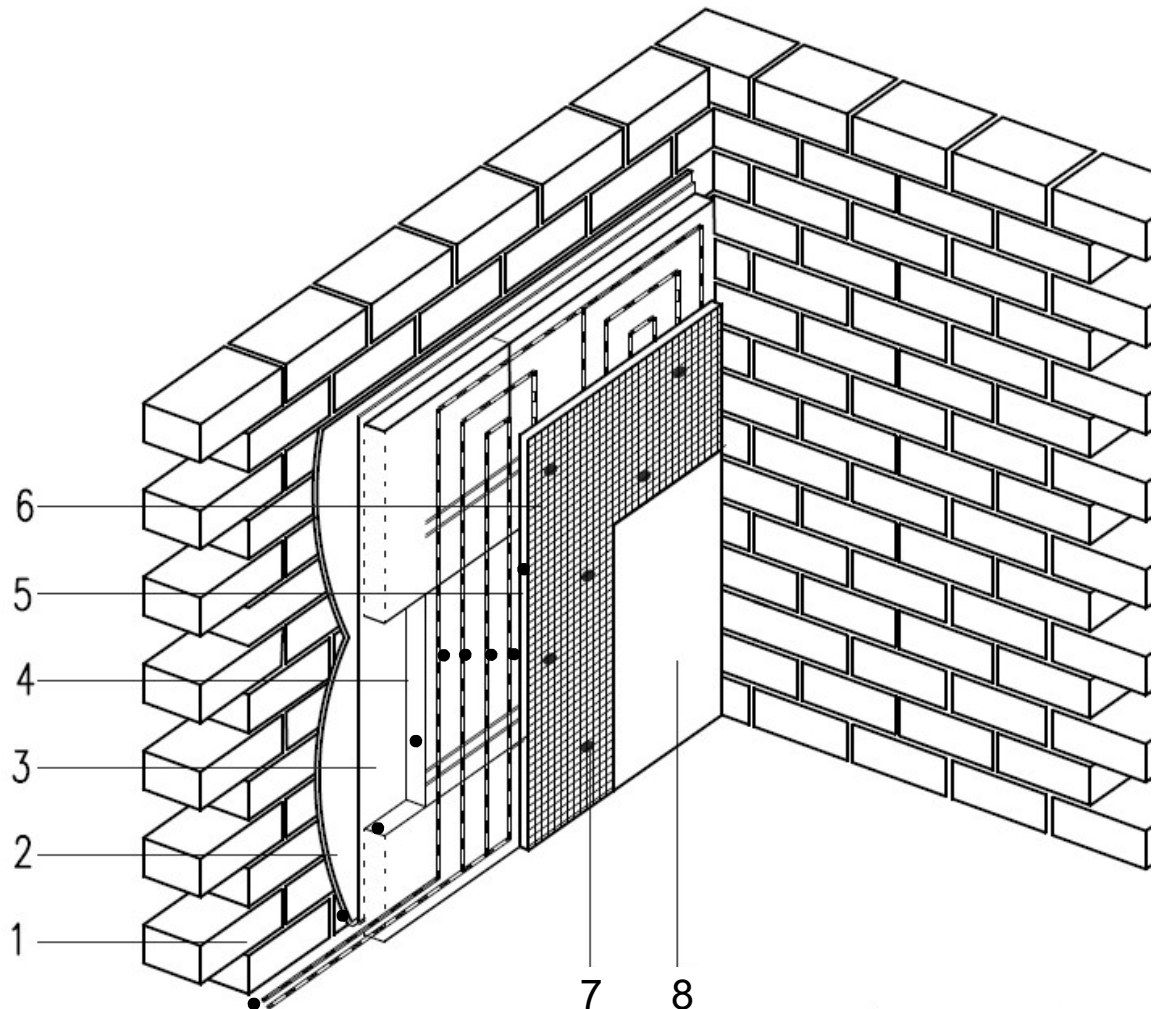

1. Meglévő fal
2. Meglévő belső vakolat vagy **SP Prep** fröcskölő, **SP Levell** kiegyenlítő vakolat
3. **iQ M universal** ragasztó (art.0211), kb. 3 mm vastag
4. **iQ-Therm 2.0** lemez, 30, 50, 80, 120 mm vastag
5. Fali fűtés – padlófűtéshez hasonló vízfűtési rendszer vagy kapilláris fűtőmatracok.
6. Az **iQ M universal** első rétege
7. Az **iQ M universal**-ba ágyazott és tiplikkel rögzített **Tex 4/100** erősítő háló
8. Az **iQ M universal** második rétege

Ez a rajz nem fedi le a téma összes műszaki aspektusát. Az alkalmazással és a műszaki adatokkal kapcsolatos részletes információk a jelenlegi műszaki utasításokban találhatók.

Belső szigetelés az iQ Therm 2.0 rendszerrel
Kombináció falfűtéssel



iQ_09