


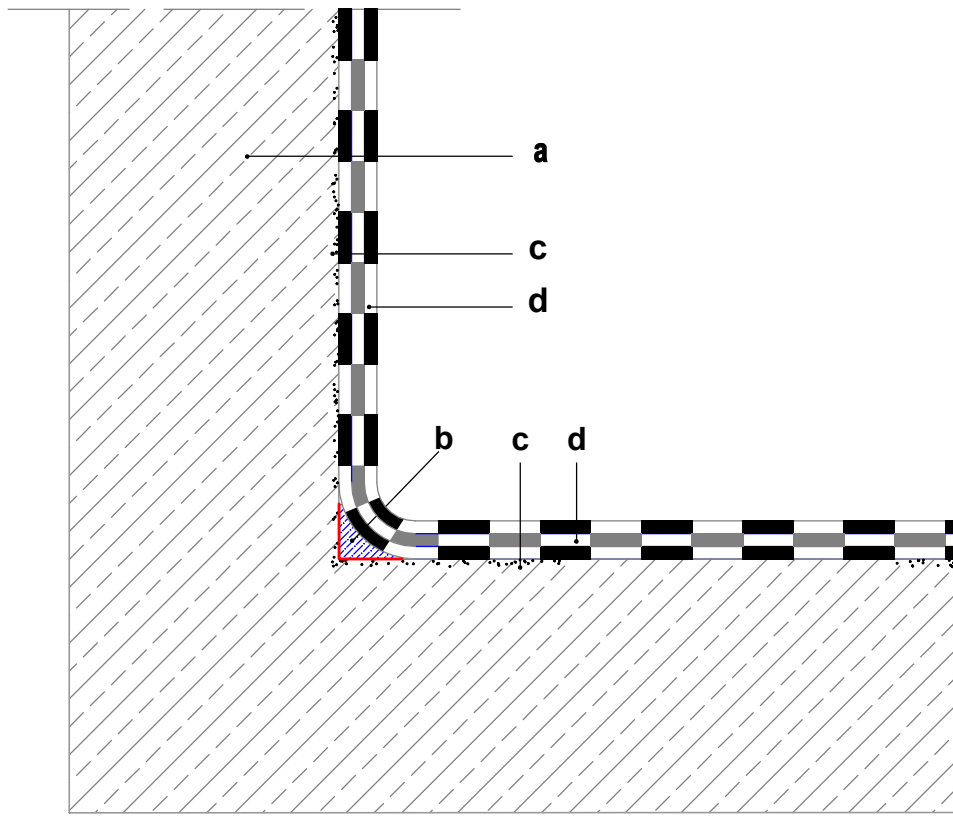

a. vasbeton tartály szerkezete,
max. 4% tömegnedvességgel, külső vízszigetelés szükséges a földbe süllyesztett tartályhoz.
Epoxy MT 100 kiegészítése **Add TX** adalékkal az hiányosságok pótlásához


b. tömítő él a vízszintes és függőleges sarkokban:
alapozás - **Kiesol MB** (cikk 3008),
tapadó réteg **WP DS [basic]** (cikk 0405),
szigetelő habarcs holker - **WP DS Levell** (cikk 0426)

c. alapozás: **Kiesol MB** (cikk 3008)

d. szigetelő bevonat: **3x Epoxy Universal** (cikk 5590),
színek: fekete-szürke-fekete

Ez az ábra nem tartalmazza a kérdés minden műszaki aspektusát. A termékek alkalmazására vonatkozó részletes információk és műszaki adatok az aktuális műszaki utasításokban találhatók.

Az új trágya tároló tartályának **Epoxy Universal**-al történő szigetelése



ZB.03.2