



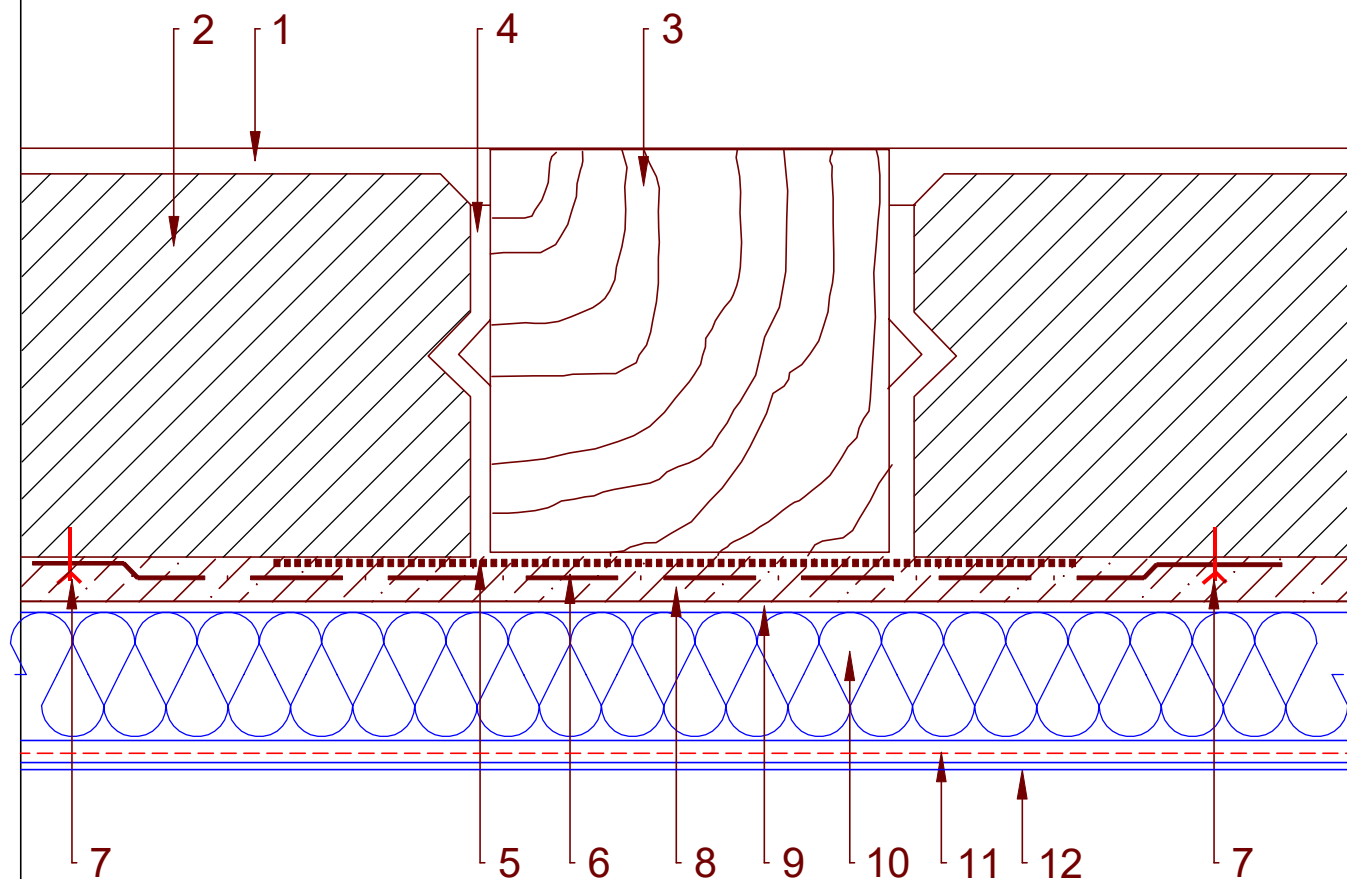

1. Külső vakolat
2. Meglévő favázas fal
3. Fa gerenda
4. Favázas falakhoz való habarcs **Fachwerkmörtel** (art.0505)
5. A gerendához rögzített, diffúziós nyílású tetőmembrán
6. Téglaháló
7. Rögzítődugók
8. **SP Levell** belső vakolat (art.0401) vagy **Fachwerkmörtel** (art.0505)
9. **iQ M universal** ragasztó (art.0211) min. vastagság 3 mm
10. **iQ Therm 2.0** belső szigetelés, vastagság 30 mm
11. **iQ M universal** vékonyrétegű vakolat, min. vastagság 5 mm, **Tex 4/100** hálóval (art. 3880)
12. **Color SL** festékbevonat (art. 0237) **Color CL Historic** festékbevonat (art.6569)

Ez a rajz nem fedi le a téma összes műszaki aspektusát. A termékek alkalmazásával és műszaki adataival kapcsolatos részletes információk a jelenlegi műszaki utasításokban találhatók.

Belső szigetelés az iQ Therm 2.0 rendszerben.
Favázas fal



iQ_07