



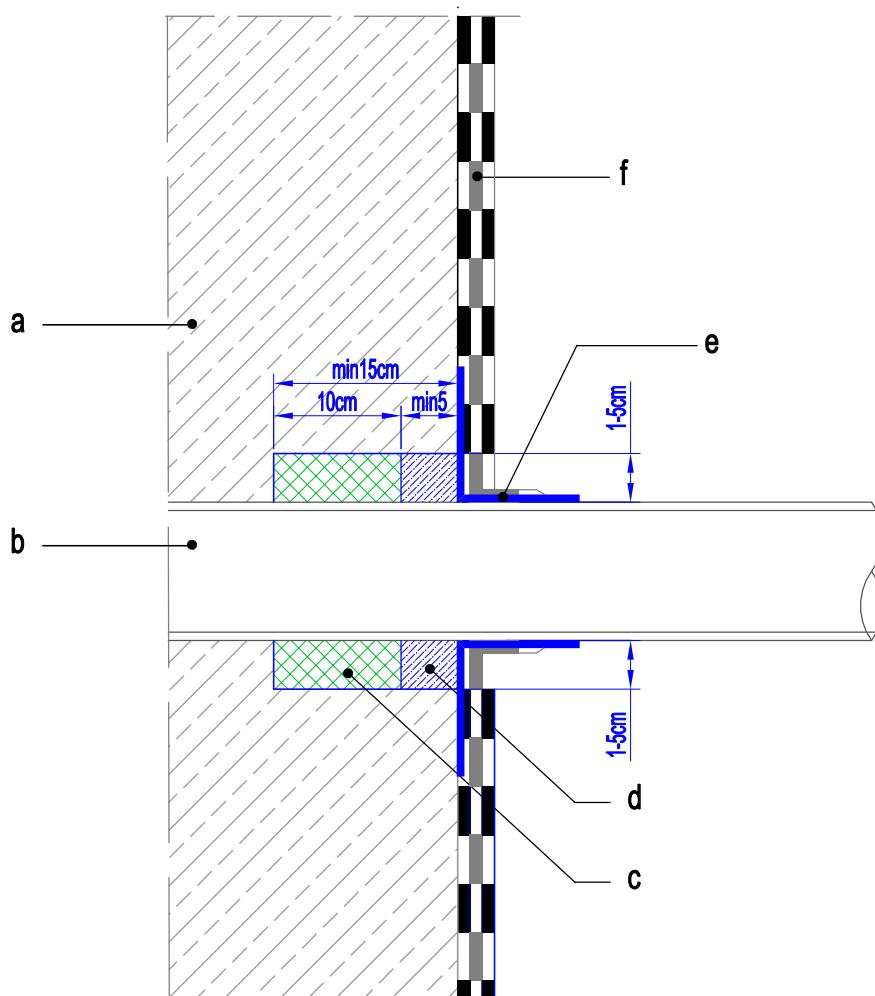

- a. vasbeton erjesztőtartály fal
- b. szerelvény átvezetés
- c. **Stopaq** tömítőanyag (cikk 7810)
- d. habarccsal történő kitöltés, pl. **Betofix R4 SR** (cikk 1084)
- e. **mandzsetta: Rohrflansch** (cikk 4350)
- f. vízszigetelő réteg: **3x Epoxy Universal** (cikk 5590)

Ez az ábra nem tartalmazza a téma minden műszaki aspektusát. A termékek alkalmazására vonatkozó részletes információk és műszaki adatok az aktuális műszaki utasításokban találhatóak.

Csőáttörés szigetelése erjesztő, fermentációs tartályban



ZB.04a