



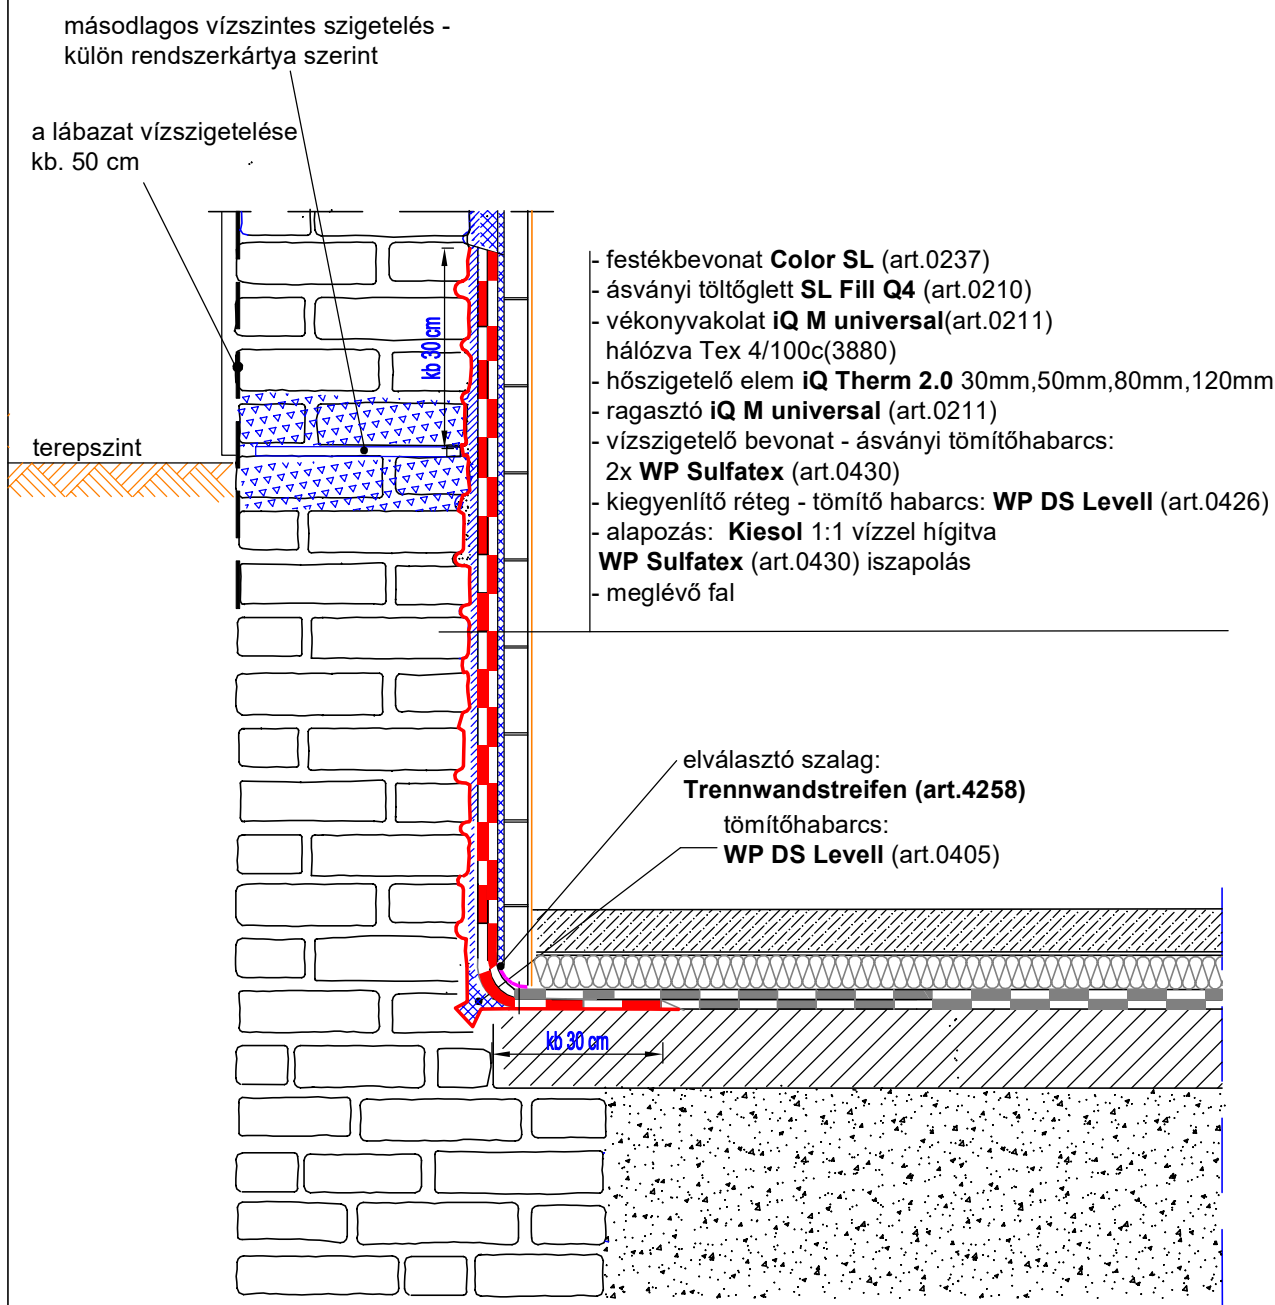

Ez az ábra nem fedi le a téma összes műszaki aspektusát. Az alkalmazással és a műszaki adatokkal kapcsolatos részletes információk a jelenlegi műszaki utasításokban találhatók.

Másodlagos függőleges vízszigetelés
A használható helyiségek belső oldalról történő tömítése
- [classic] rendszer: WP Sulfatex szuszpenzióval
történő tömítés
az iQ Therm 2.0 rendszer szigetelésével együtt



iQ.02