



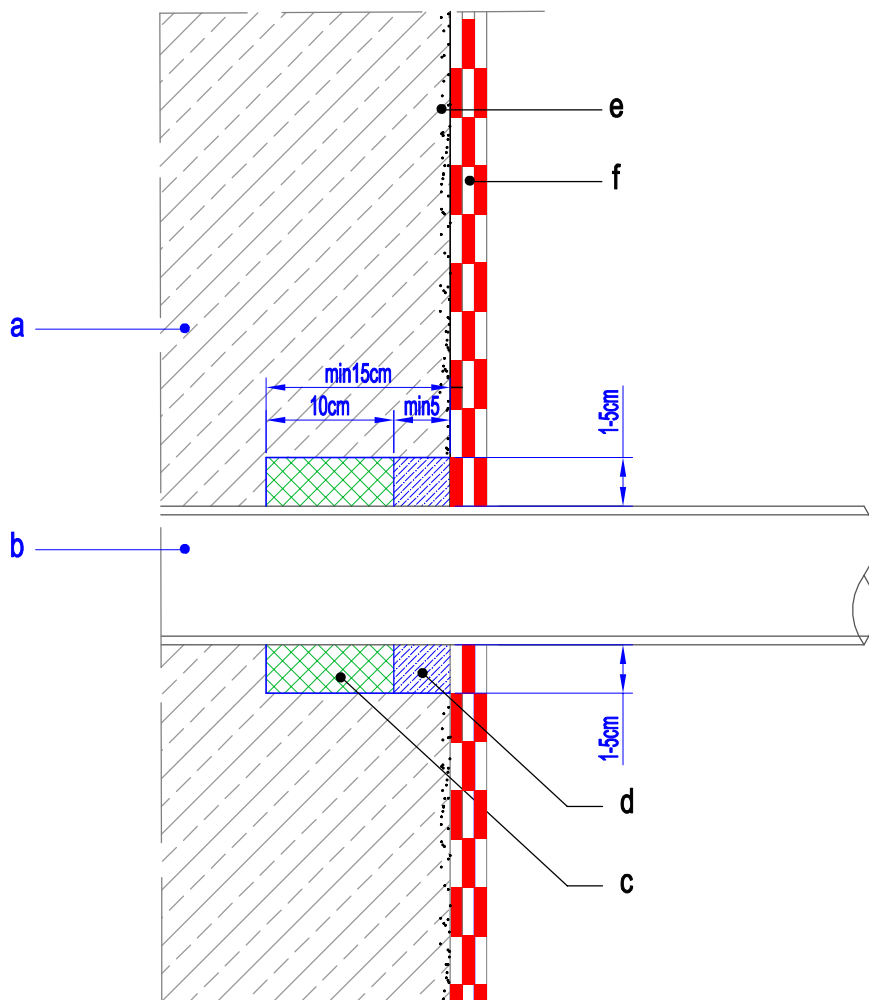

- a. vasbeton ivóvíztartály fal
- b. szerelvény átvezetés
- c. tömítő szigetelés **Stopaq** (cikk 7810)
- d. habarccsal való kitöltés, pl. **Betofix R4** (cikk 1096)
- e. alapozás: **Kiesol** (cikk 1810) 1:1 arányban vízzel hígítva
- f. **vízszigetelő iszap: 3x WP Sulfatex** (cikk 0430)

Ez az ábra nem tartalmazza a kérdés minden műszaki aspektusát. A termékek alkalmazására vonatkozó részletes információk és műszaki adatok az aktuális műszaki utasításokban találhatóak.

Csőáttörés szigetelése az ivóvíztartályban



ZB 01a